

Jeddie.dk

PRINT · FOLIE · SKILTE · MONTAGE

SMART GLAS

Privatliv med ét klik

Fra transparent til matteret på få sekunder - en elegant løsning til kontor, klinik, bolig, showroom og mødelokaler.

RÅDGIVNING

SPECIALMÅL

MONTAGE

HELE DK

John Eddie Møller · Jeddie.dk

john@jeddie.dk · +45 26 25 22 00 · www.jeddie.dk

HVAD ER SMART GLAS?

Fra klart til privat på ét klik

Smart glas er glas med en switchable funktion, hvor overfladen skifter mellem matteret og gennemsigtig. Når du har brug for ro, privatliv eller fokus, trykker du bare på knappen. Når rummet skal åbnes igen, bliver glasset klart.

Slukket

Glasset er matteret, så man ikke kan se igennem.

Tændt

Glasset bliver gennemsigtigt og skaber åbenhed igen.



HVORFOR SMART GLAS?

Fordele, der kan mærkes med det samme

Privatliv og åbenhed

Skift mellem diskretion og fuld transparens uden gardiner, persienner eller "kontorakvarie" vibes.

Homogen overflade

Et rent, arkitektonisk udtryk - perfekt til moderne kontorer, klinikker og møderum.

Solafskærmning

Smart glas kan give høj UV-/solafskærmning og hjælpe med et mere behageligt indeklima.

Lyd og ro

Glasløsningen kan kombineres med lydisolerende glastyper, når rummet skal føles mere privat.

Lavt energiforbrug

Funktionen drives med lavt forbrug og reagerer hurtigt, når glasset skifter tilstand.

Specialmål

Laves efter opgave, miljø og konstruktion - ikke efter en standardhylde i et støvet lager.

ANVENDELSESOMRÅDER

Passer ind dér, hvor man vil have både udsyn og ro

Mødelokaler og kontorer

Skab fokus under mødet og åbn rummet igen bagefter. En stærk løsning til glasvægge og chefkontorer.

Klinikker og hospitaler

Rent, roligt og professionelt udtryk med hurtig privacy, når patienten eller kunden skal føle sig tryk.

Vinrum og badeværelser

Eksklusiv løsning til private hjem, hoteller og spaområder, hvor glas gerne må være lækkert - men ikke for afslørende.

Facadevinduer og glasværn

Til terrasser, facader og zoner hvor man ønsker fleksibel afskærmning uden tunge gardiner.

FUNKTIONEN I PRAKSIS

Slukket eller tændt - samme glas, to udtryk

01

Slukket = matteret
Når smart glas er slukket, er overfladen matteret. Det giver privatliv uden at lukke rummet helt ned.

02

Tændt = gennemsigtigt
Når smart glas er tændt, bliver overfladen klar. Nemt til møder, kundeBesøg og rum, der skal kunne åbnes hurtigt.

Kort sagt: gardinet er blevet digitalt. Og det ser en del mere professionelt ud.




Smart glas typer

Glas- og funktionsmuligheder	Special- og sikkerhedsløsninger
Indendørsglas	Glasværn
2-lags termo	Røntnglas
3-lags termo	Logo glas
Solafskærmning	Projektorglas
Smart blind glas	Lydisolerende glas
Gulvglas	Ovnlysglas
Brandglas	Skudsikkert glas

Tip fra den grafiske maskinmester: Vælg ikke glas efter et produktnavn. Vælg det efter lys, privatliv, sikkerhed, lyd og hvordan rummet faktisk bruges.

FARVER OG UDTRYK

Fra super clear til sort privacy



Super Clear

Den mest gennemsigtige variant
- til steder hvor lyset skal
bevares mest muligt.



Light Grey

Diskret grå tone med et
moderne, køligt udtryk.



Dark Grey

Mørkere tone til mere markant
privacy og eksklusivt look.



Black

Sort variant med stærk
afskærmning og et dramatisk,
designet udtryk.

Sådan vælger du: Vi kigger på rumtype, lysindfald, ønsket privacy, rengøring, eltilslutning og montage. Det behøver ikke være raketvidenskab - bare godt forarbejde.

MONTAGEFLOW

Nem installation - uden at gøre det tungere end nødvendigt

01

Måltagning

Vi får styr på glas, karm, kabelvej, controller og ønsket placering af kontakt/fjernbetjening.

02

Produktion på mål

Smart glasset fremstilles efter opgaven og kan tilpasses flere glastyper og miljøer.

03

Tilslutning

Ledninger føres diskret til controllerboks og strøm. Pænt, enkelt og servicevenligt.

04

Test og aflevering

Vi tester tænd/sluk, funktion, fjernbetjening og brugeroplevelse - før vi slipper projektet.

Send mål og et par mobilfotos - så kan vi ofte hurtigt vurdere løsning, montage og prisniveau.

KONTROL OG BETJENING

Styr glasset på den måde, der passer til rummet

Fjernbetjening

Nemt til mødelokaler, klinikker og private rum, hvor styringen skal være lige ved hånden.

Touch-kontakt

Diskret betjening på væg eller glasnær placering - elegant og intuitiv.

Sensorstyring


Relevant hvor funktionen skal følge adgang, aktivitet eller særlige rutiner.



Controller, strøm og kabelvej planlægges, så løsningen bliver pæn og stabil.

DATA OG KONSTRUKTION

Teknisk overblik

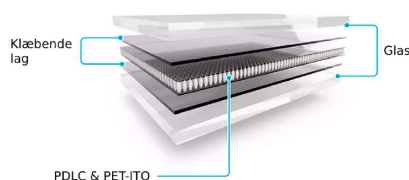

Opbygning
Glas, klæbende lag og PDLC/PET-ITO teknologi gør skiftet mellem klart og matteret muligt.

Product description	G1-188 White HD-PDLC	G4-188 Light Gray PDLC smartglass	G4-188 Dark Gray PDLC smartglass	R4-188 Blue PDLC smartglass	CT2-188 Super Clear PDLC smartglass	
Optical Test	Transmittance (Visible)	ON: 75.5% OFF: 8.00%	ON: 66.0% OFF: 8.00%	ON: 63.0% OFF: 8.00%	ON: 13.5% OFF: 8.00%	
	Haze (level of blur)	ON: 4.5% OFF: 98.0%	ON: 5.0% OFF: 98.0%	ON: 5.0% OFF: 98.0%	ON: 6.7% OFF: 97.0%	
	Visual Angle	ON: > 2° 45'	ON: > 2° 15'	ON: > 2° 15'	ON: > 2° 15'	ON: > 2° 15'
	Infrared blocking coefficient	ON: 13.0% OFF: 61.0%	ON: 15.0% OFF: 36.0%	ON: 15.0% OFF: 36.0%	ON: 15.0% OFF: 36.0%	ON: 15.0% OFF: 36.0%
	UV barrier coefficient	ON: 97.0% OFF: 99.2%	ON: 99.0% OFF: 99.6%	ON: 99.0% OFF: 99.6%	ON: 99.0% OFF: 99.6%	ON: 99.0% OFF: 99.6%
Electrical Test	Working voltage	ON: AC 48-10V OFF: ON	ON: AC 48-10V OFF: ON	ON: AC 48-10V OFF: ON	ON: AC 48-10V OFF: ON	
	Response Time	ON: 200ms OFF: 10ms	ON: 200ms OFF: 10ms	ON: 200ms OFF: 10ms	ON: 200ms OFF: 10ms	
	Power Consumption	ON: 6W/m² OFF: 0W/m²	ON: 6W/m² OFF: 0W/m²	ON: 6W/m² OFF: 0W/m²	ON: 6W/m² OFF: 0W/m²	
	Material Spec	Glass: 1.200mm Thickness: 10-30mm Acoustic value: 37dB	Glass: 1.200mm Thickness: 10-30mm Acoustic value: 37dB	Glass: 1.200mm Thickness: 10-30mm Acoustic value: 37dB	Glass: 1.200mm Thickness: 10-30mm Acoustic value: 37dB	Glass: 1.200mm Thickness: 10-30mm Acoustic value: 37dB
Environmental Spec	Working Temperature	-20°C - 65°C	-20°C - 65°C	-20°C - 65°C	-20°C - 65°C	
	Storage Temperature	0°C - 35°C	0°C - 35°C	0°C - 35°C	0°C - 35°C	
Service Life	>50,000 hours	>50,000 hours	>50,000 hours	>50,000 hours	>50,000 hours	

Specifikationer
Endelige data afhænger af variant, glastype og opgave. Vi matcher løsning til miljø og brug.

**2 år
garanti**

Gældende fra købsdato på produktløsningen.

**100.000+
aktive timer**

Lang levetid ved korrekt brug og installation.

**ca. 200 ms
responstid**

Hurtigt skift mellem klart og matteret.

**Special
mål**

Tilpasses projekt, glas og miljø.

Hvorfor handle smart glas gennem Jeddie.dk?

25+ års erfaring

Solid erfaring med grafiske løsninger, folie, skilte, materialer og praktisk montage. Det er ikke første gang, vi ser en glasvæg.

Én rådgiver - mindre bøvl

Du får en løsning, der hænger sammen fra idé og mål til produktion, eldialog og montage.

Skarpe priser

Stærkt leverandørnetværk og EU-produktion giver ofte et markant bedre prisniveau end klassiske standardløsninger.

Design + funktion

Vi tænker både privatliv, branding, rumfornemmelse og finish. Smart glas skal virke - og se dyrt ud.

Min anbefaling: Brug smart glas der, hvor det løser et konkret problem: diskretion, mødefokus, klinisk ro, lysindfald eller et mere eksklusivt udtryk. Så giver investeringen mening - og ser godt ud imens.

Skal dit glas kunne noget mere?

Send mål, billeder og en kort beskrivelse. Så vender jeg tilbage med forslag, prisniveau og næste skridt.

John Eddie Møller

Jeddie.dk · Print, folie, skilte og montage

john@jeddie.dk

[+45 26 25 22 00](tel:+4526252200)

www.jeddie.dk

Smart glas · rådgivning · specialmål · montage